

ALU 160

HANDLE SLOT MILLING MACHINE
KULP YERİ AÇMA MAKİNASI



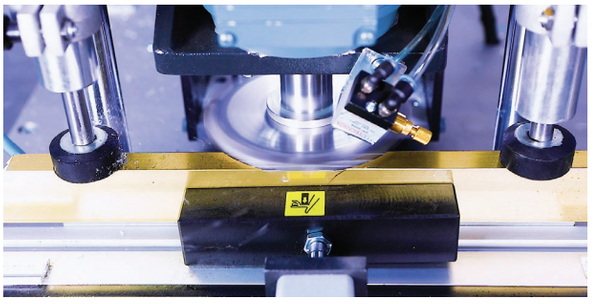

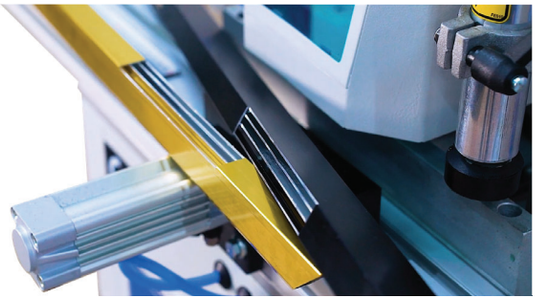

Daha düzgün işleme için kesici işlendiğinde otomatik olarak çalışan soğutma ünitesi

Daha düzgün ve hassas işleme için hidropnömatik silindir ünitesi

Parça pnömatik kelepçelerle güvenli bir şekilde sabitlenmiştir

Pratik kullanıma uygun portatif kontrol paneli ve pnömatik pedal

İsteğe göre kesici çapı değiştirilebilir

Cooling unit that works automatically when cutter is processed for smoother milling

Hydropneumatic cylinder unit for smoother and more precise milling

The part is securely fixed with pneumatic clamps

Portable control panel and pneumatic pedal suitable for practical use

Cutter diameter can be changed upon request

kg			Cutter
150 kg	400 V 1.5 kW	6-8 bar 10 lt/cycle	Ø = 150 mm kW = 1.5