OMRM 117







Üçlü Delmeli Kopya Freze Makinası
Copy Router Machine with Triple Drilling


ÖZGENÇ MAKINA


TR

- Manuel olarak hareket ettirilebilen kopya freze ünitesi ve üçlü delme grubu
- Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı
- 1:1 oranında gerçekleştirilen kopyalama işlemi
- Üçlü delme grubunda salgı önleyici destek sistemi
- Matkapların daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için üçlü delme grubunda düşük devirli motor
- Yatay pnömatik profil sıkma sistemi
- Amörtisör sayesinde daha düzgün freze ünitesi hareketi
- Deformasyona dayanıklı 4 mm kalınlığında şablon
- Lineer rulmanlarla daha stabil ve hassas freze ünitesi
- Ayarlanabilir çalışma yüksekliği
- 4 kademeli derinlik ayarlama sistemi
- Dayama siperi

Opsiyonlar:

- Alüminyum profil frezeleme için soğutma sistemi
- Üçlü delme merkezleme sistemi

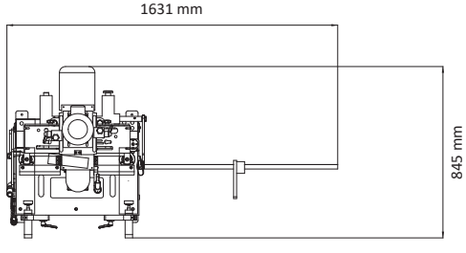

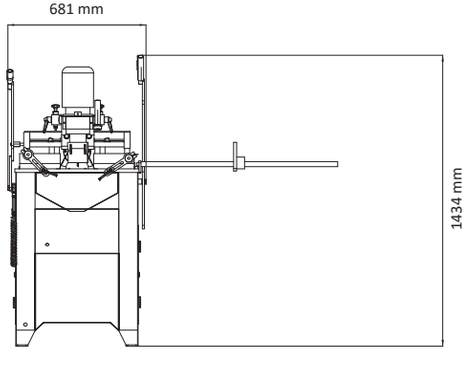

EN

- Manually operated copy milling unit with triple drilling group
- Capability to perform all copy milling operations using a universal template
- 1:1 ratio copying process
- Anti-vibration support system in the triple drilling group
- Low-speed motor in the triple drilling group for extended drill life
- Horizontal pneumatic profile clamping system
- Smooth milling unit movement with shock absorber support
- 4 mm thick deformation-resistant template
- Stable and precise milling unit with linear bearings
- Adjustable working height
- Four-step depth adjustment system
- Stop fence

Options:

- Cooling system for aluminum profile milling
- Triple drilling centering system

V = 400
kW = 1,8
A = 3,8


Air
6-8 bar
2,2 lt/
cycle

133 kg

Hz = 50
rpm = 2810
kW = 1,1




H = 1434 mm
W = 1631 mm
D = 845 mm



● Aluminium		● PVC			
L	= 80 mm	L	= 120 mm	X	= 280 mm
ØD1	= 5 mm	ØD1	= 8 mm	Y	= 150 mm
ØD2	= 8 mm	ØD2	= 8 mm	Z	= 90 mm
n (1/min)	= 11000	n (1/min)	= 11000		



L1	= 81 mm	L2	= 86 mm	L3	= 81 mm
ØD1	= 11 mm	ØD2	= 12 mm	ØD3	= 11 mm
Ød1	= 5 mm	Ød2	= 5 mm	Ød3	= 5 mm



h max = 130 mm
a max = 160 mm